


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SERIE GEN-SEP

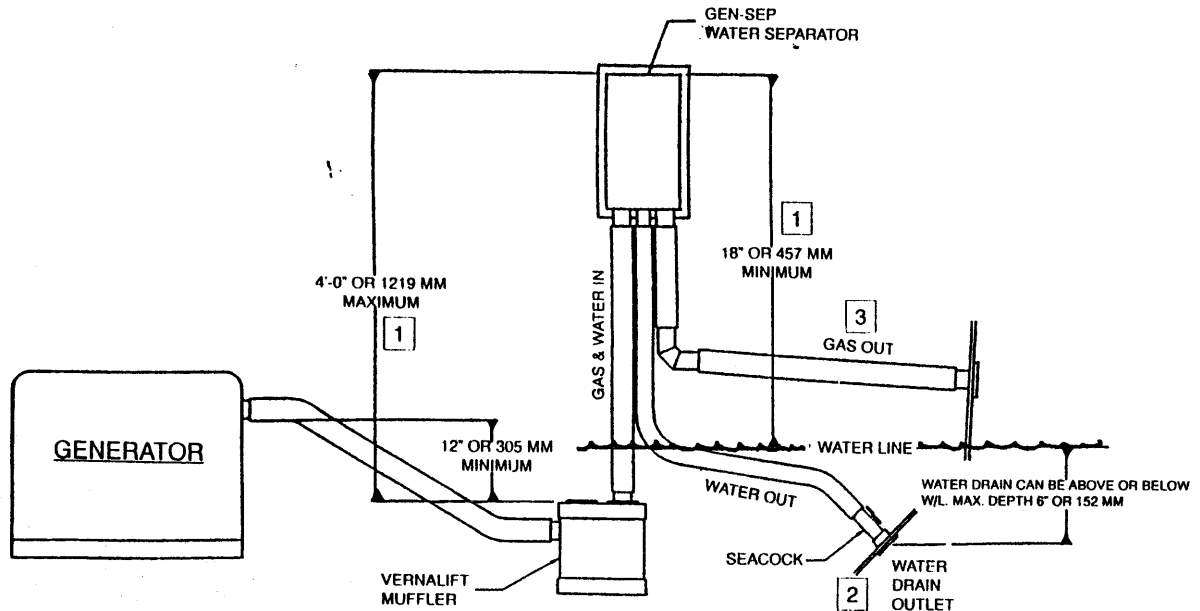

1: Le Gen-Sep remplace la boucle recommandée sur la sortie d'échappement (voir instructions du Vernalift). Le Gen-Sep se fixe sur une cloison et doit être installé au minimum à 45 cm du niveau de flottaison et au maximum à 122 cm.

2: L'évacuation d'eau peut s'effectuer au dessus de la ligne de flottaison ou au dessous, mais au maximum à 15 cm sous la flottaison. L'utilisation d'une vanne de coque est recommandée.

3: La sortie des gaz doit s'effectuer au dessus de la ligne de flottaison et légèrement inclinée afin de permettre à la condensation de s'écouler.

S O C I E T E A N T I B O I S E
NAVIGAIR
D I V I S I O N E Q U I P E M E N T S